宮城ゆうゆう公園

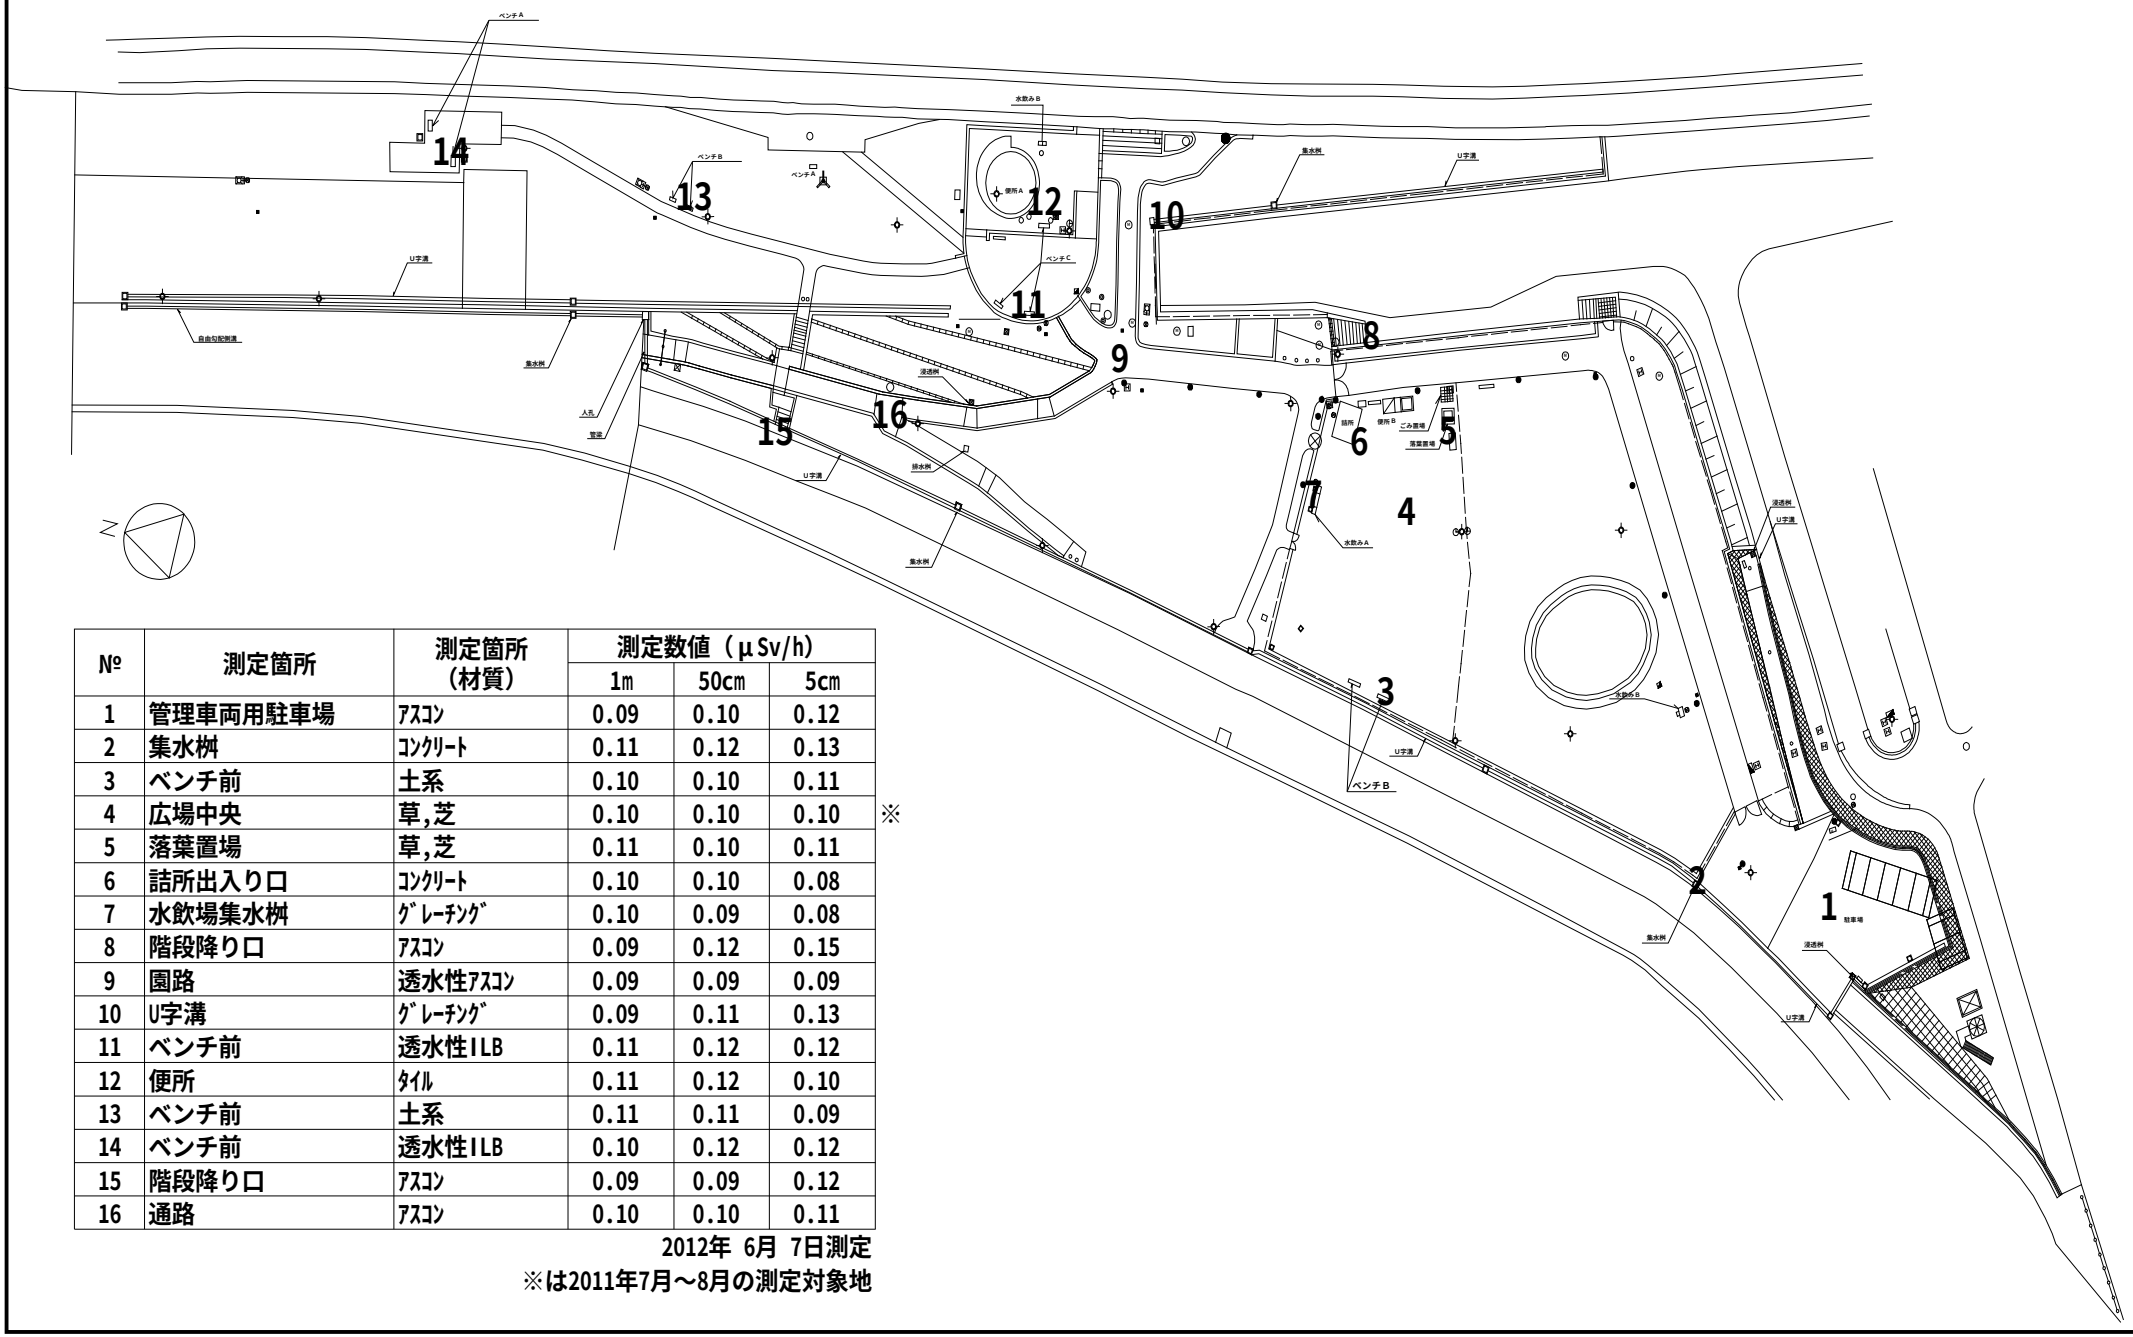

№	測定箇所	測定箇所（材質）	測定数値（μSv/h）			
			1m	50cm	5cm	
1	管理車両用駐車場	ｱｽｺﾝ	0.09	0.10	0.12	
2	集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	0.12	0.13	
3	ベンチ前	土系	0.10	0.10	0.11	
4	広場中央	草,芝	0.10	0.10	0.10	※
5	落葉置場	草,芝	0.11	0.10	0.11	
6	詰所出入り口	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.10	0.10	0.08	
7	水飲場集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.10	0.09	0.08	
8	階段降り口	ｱｽｺﾝ	0.09	0.12	0.15	
9	園路	透水性ｱｽｺﾝ	0.09	0.09	0.09	
10	U字溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.09	0.11	0.13	
11	ベンチ前	透水性ILB	0.11	0.12	0.12	
12	便所	ﾀｲﾙ	0.11	0.12	0.10	
13	ベンチ前	土系	0.11	0.11	0.09	
14	ベンチ前	透水性ILB	0.10	0.12	0.12	
15	階段降り口	ｱｽｺﾝ	0.09	0.09	0.12	
16	通路	ｱｽｺﾝ	0.10	0.10	0.11	

2012年 6月 7日測定

※は2011年7月～8月の測定対象地