

第9回 花畑川を考える会

令和7年9月24日
佐野地域学習センター



本日の議題

- 1 現在の工事状況
- 2 補助 1 0 9 号線について
- 3 第 2 段階以降の全体イメージについて

1 現在の工事状況

- 1－1 花畑川川底ウォークイベントの
開催報告について
- 1－2 工事の進捗について
- 1－3 桜植樹のための寄附のご報告について

1－1 花畑川川底ウォークイベントの開催報告について

【イベントの詳細について】

1	開催日時	令和7年6月1日（日） 午前10時～午後3時（5時間）
2	来場者数	約1000人
3	イベント内容	①花畑川の学習ブース ②重機乗車体験 ③ストーンアート体験 ④ドローン体験 ⑤川底フォトスポット
4	アンケート結果	・ドローン体験、ストーンアートのイベントが楽しかった。 ・工事の完了、花見や散歩が楽しみ。 ・事故や熱中症に気を付けて頑張してほしい。


1-1 花畑川川底ウォークイベントの開催報告について

【イベント当日の様子】




1－2 現在の工事状況

【花畑川全体図】

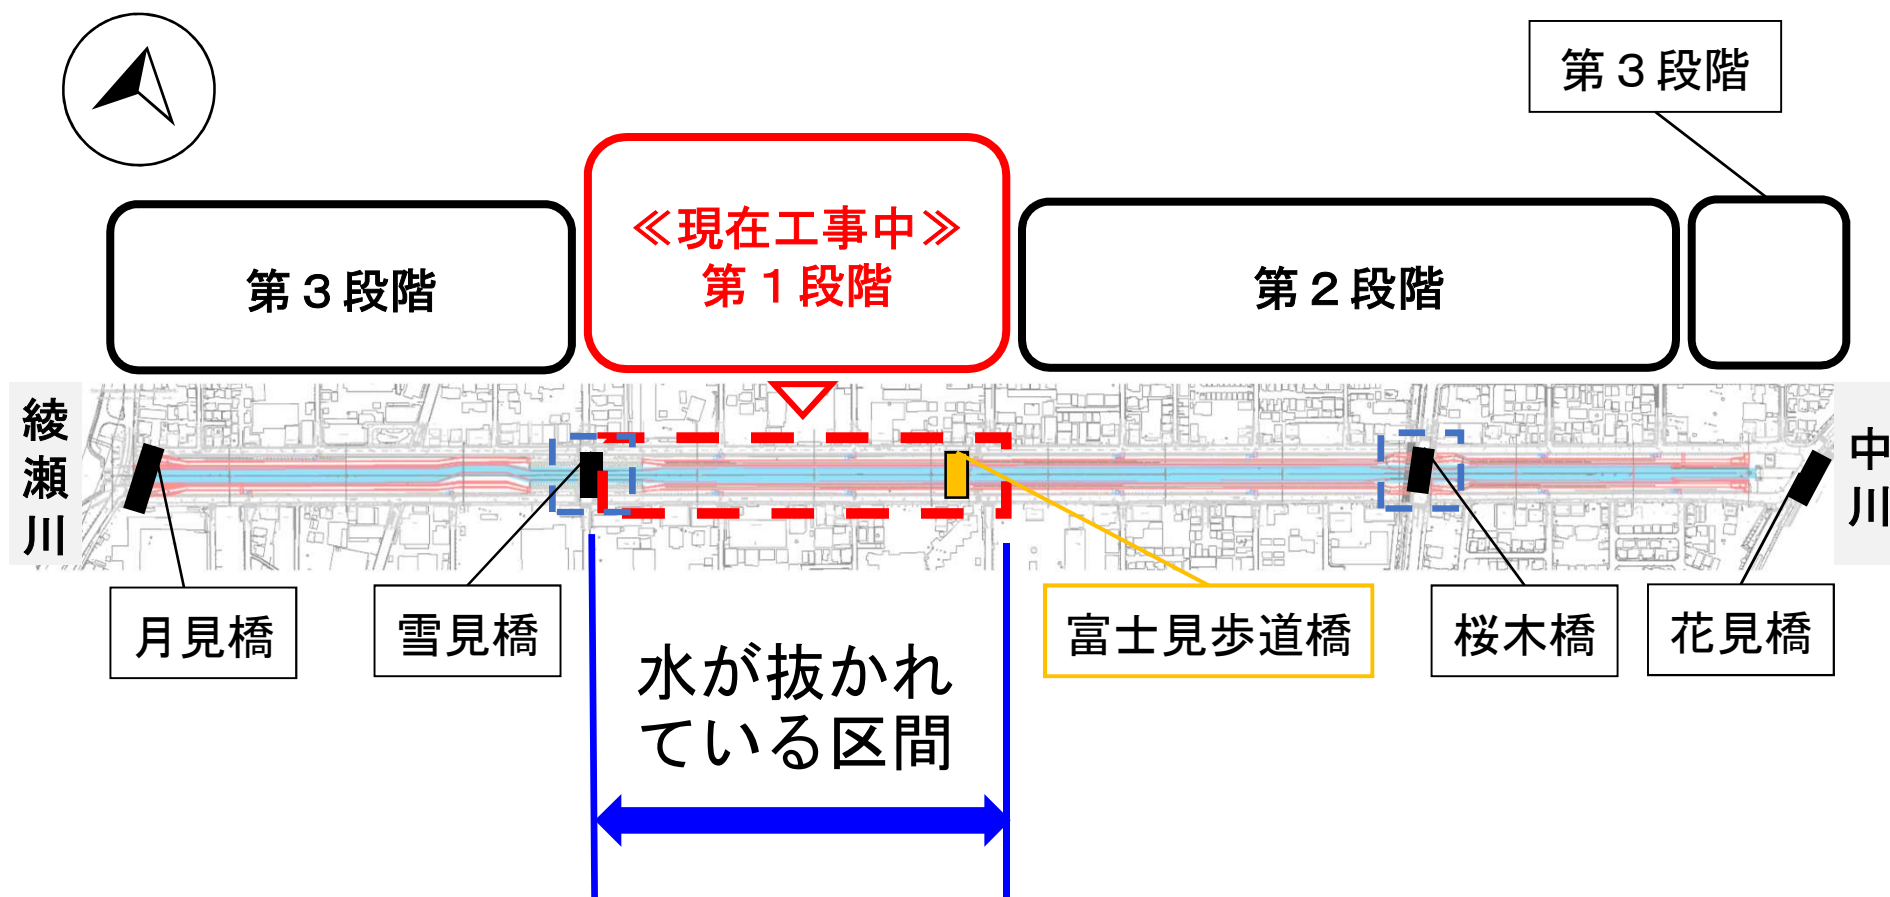

1-2 工事の進捗について

【散策路工事のスケジュール】

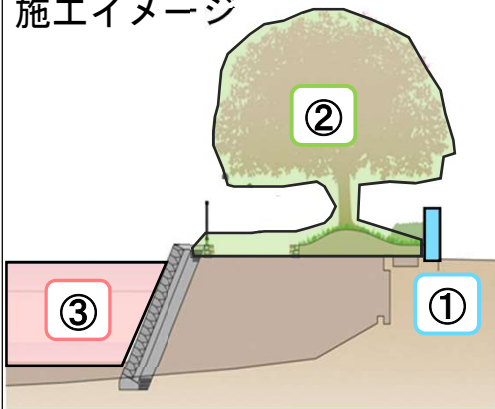散策路工事の内容		R 6 年	R 7 年	R 8 年
施工イメージ 	① コンクリート護岸切断	R7. 2月完了	完了	
	② 舗装・緑地整備		R7. 8月完了	完了
	③ 散策路通水工事		着工中	R8. 春頃完成予定

【工事内容】

① コンクリート護岸切断

道路からも川が見えるように**コンクリート護岸を切断**しました。

現在の花畑川の状況



② 舗装・緑地整備

舗装や転落防止柵を設置して、歩いて楽しめる散策路を整備します。

舗装・緑地整備完成イメージ



③ 散策路通水工事

重機が入れるように強化した**河床の土を搬出後**、雪見橋東側の**仮締切**を移設します。

仮設通路設置後イメージ



1-2 工事の進捗について

【散策路工事の工事状況】



1-2 工事の進捗について

【通水工事の工事内容①】

ステップ① 河床土の搬出

R7. 10月頃

設計した河床の高さにするために、**土を搬出**します。土は花畑川内に仮置きし、第二段階の工事で再利用する予定です。



ステップ② 仮締切の移設 迂回路の整備

R7. 11月～R8. 3月頃


仮締切の設置・撤去を行い、水が流れるようにします。また、富士見歩道橋の架け替えに備え、**迂回路を整備**します。



ステップ③ 散策路の仕上げ


R8. 春頃

桜の植樹、**一部区間の散策路の整備**をし、散策路の開通に向け、仕上げの作業を行います。**桜寄附案内板**も設置します。

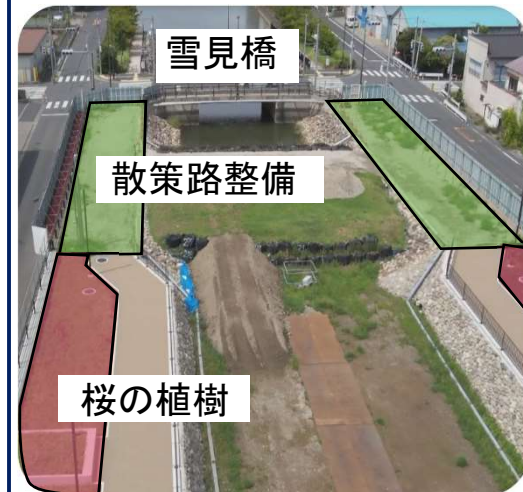

1-2 工事の進捗について

【通水工事の工事内容②】

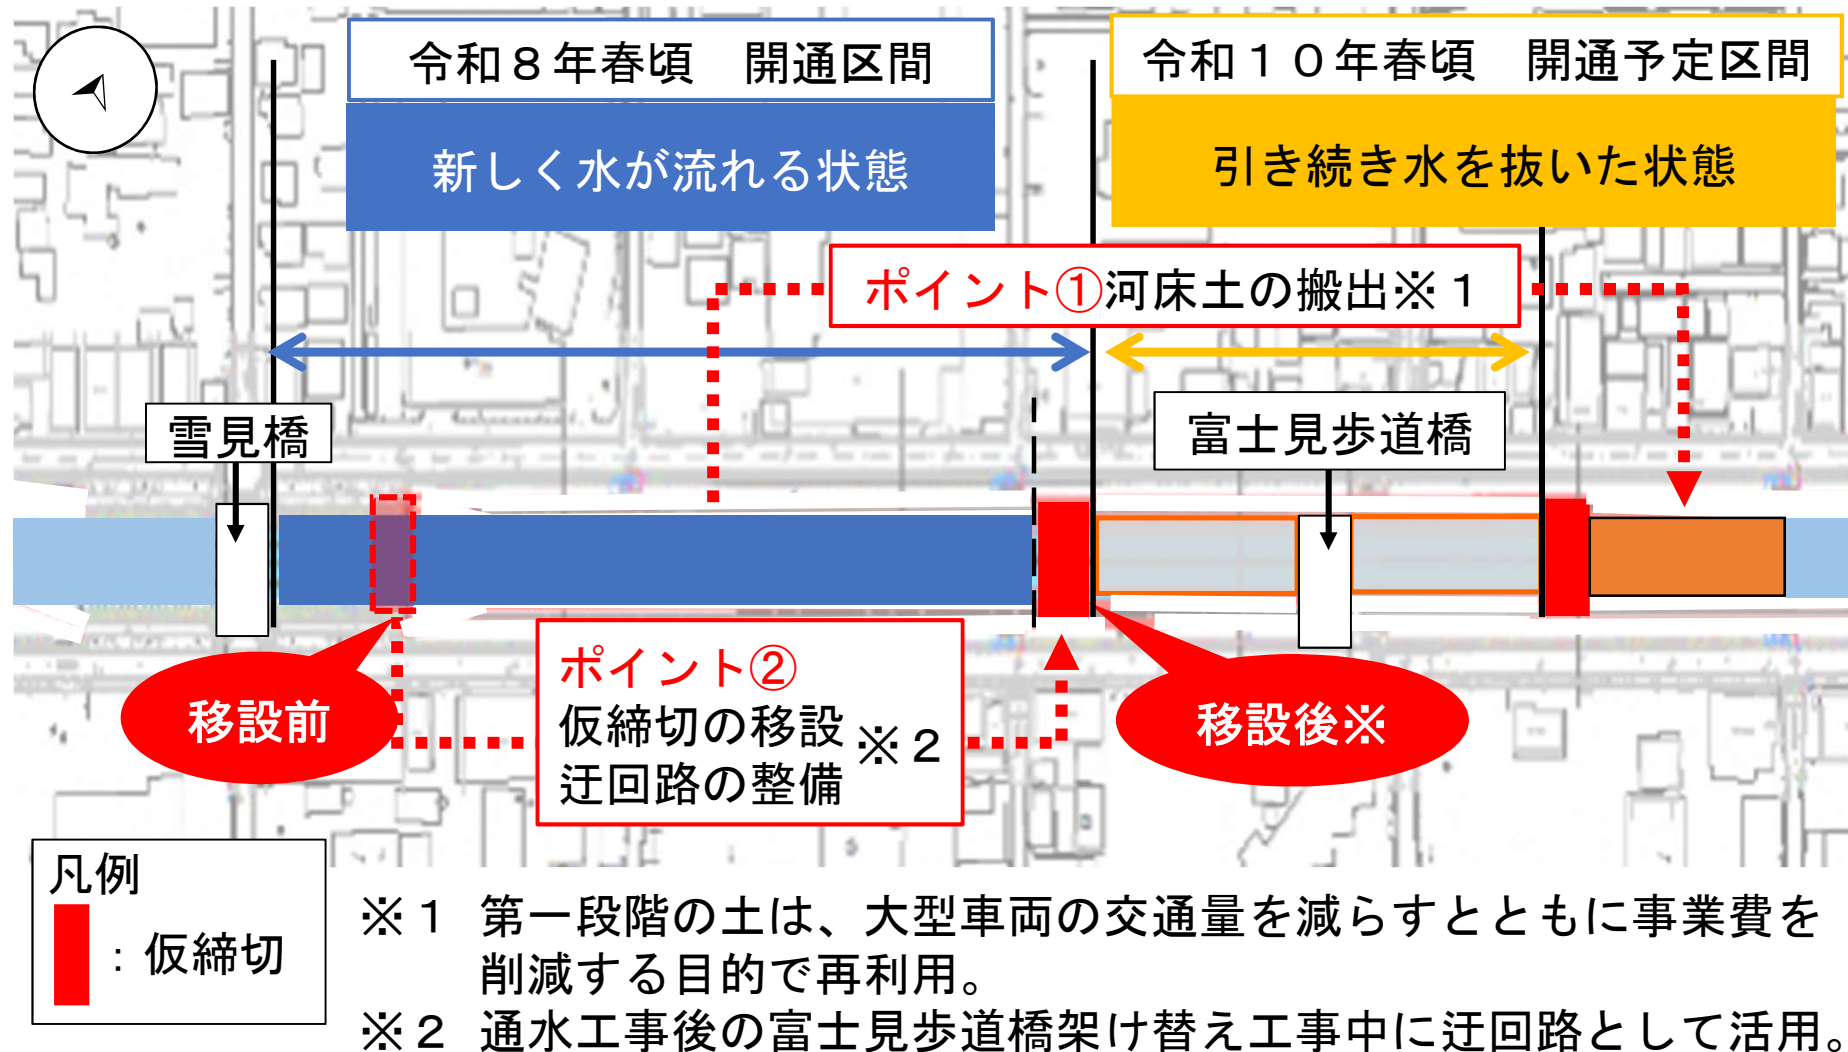

1－3 桜植樹のための寄附のご報告について

募集期間：令和7年4月15日～8月31日

件数：108件

寄附金額：3,684,000円

令和8年3月までに設置予定※



桜寄附案内板イメージ
毛長川・綾瀬川緑地



佐野六木1号緑地公園の川津桜
(3月中旬)

※具体的な箇所数、デザインについては検討中


たくさんのご協力ありがとうございました。



2 補助109号線について


2 補助109号線の計画について

【補助109号線計画概要図】

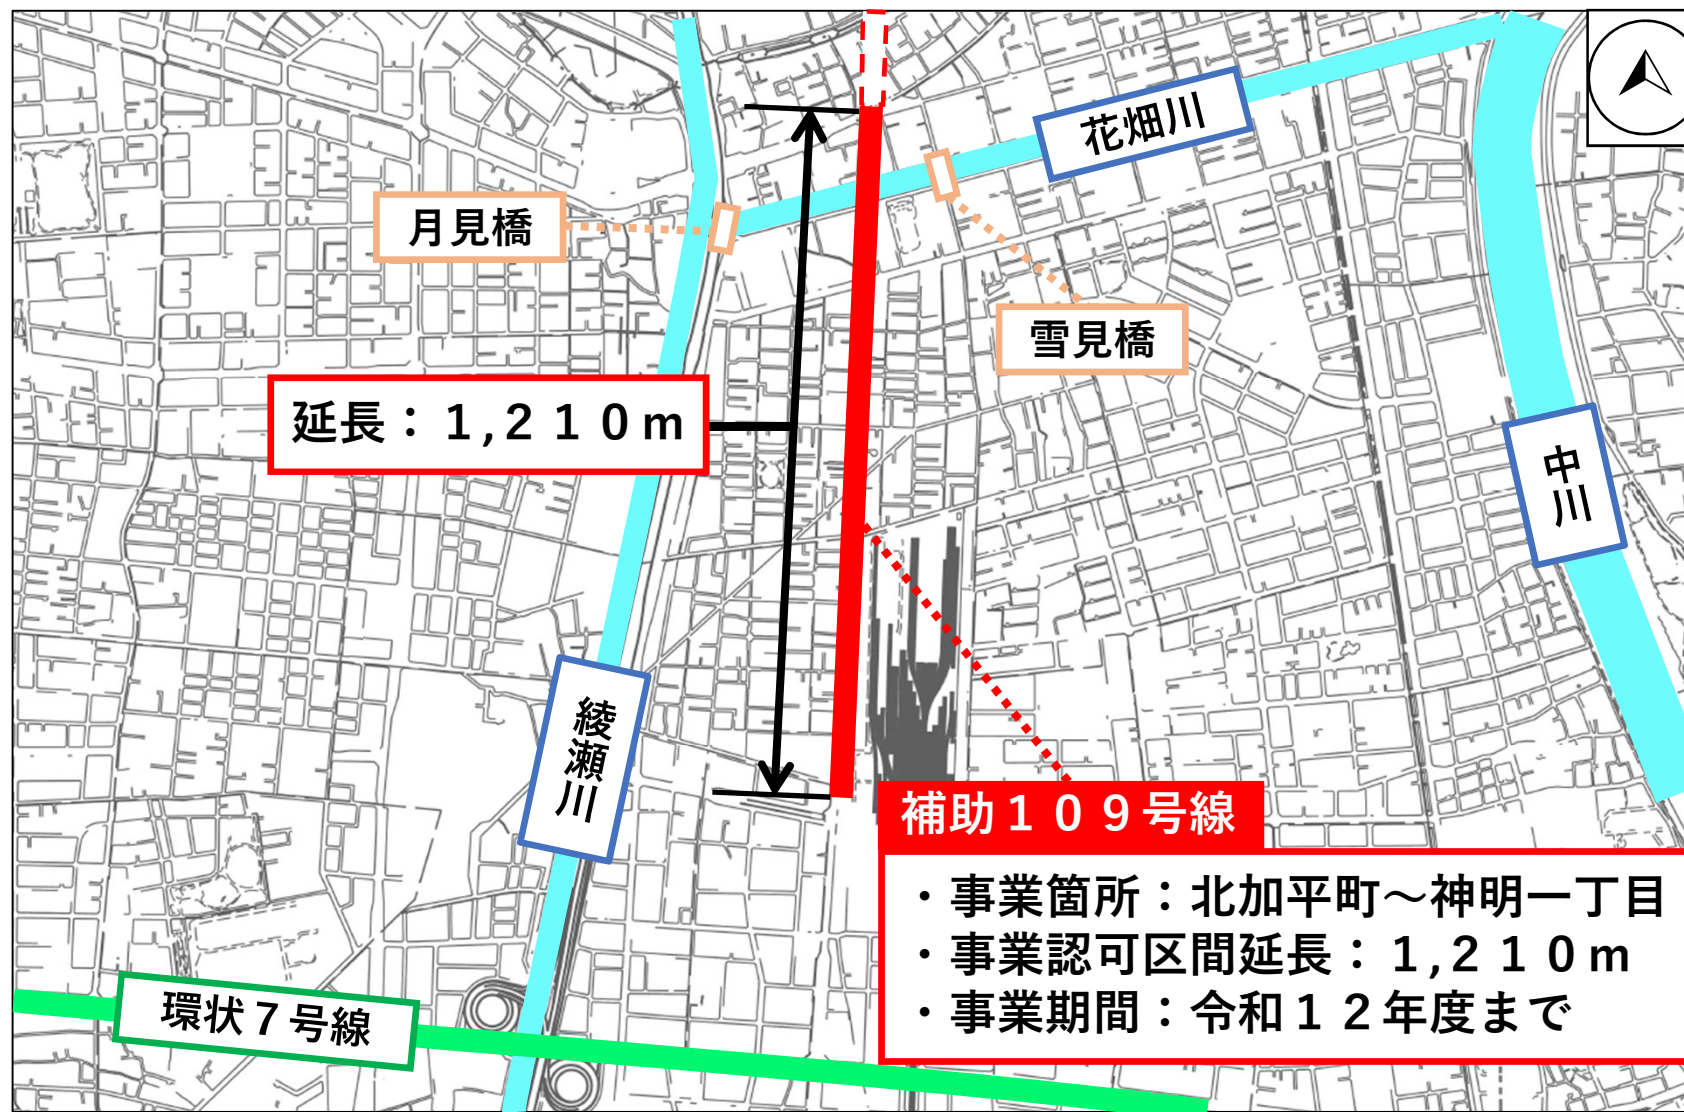

2-2 補助109号線の計画について

【花畑川にかかる新橋について】

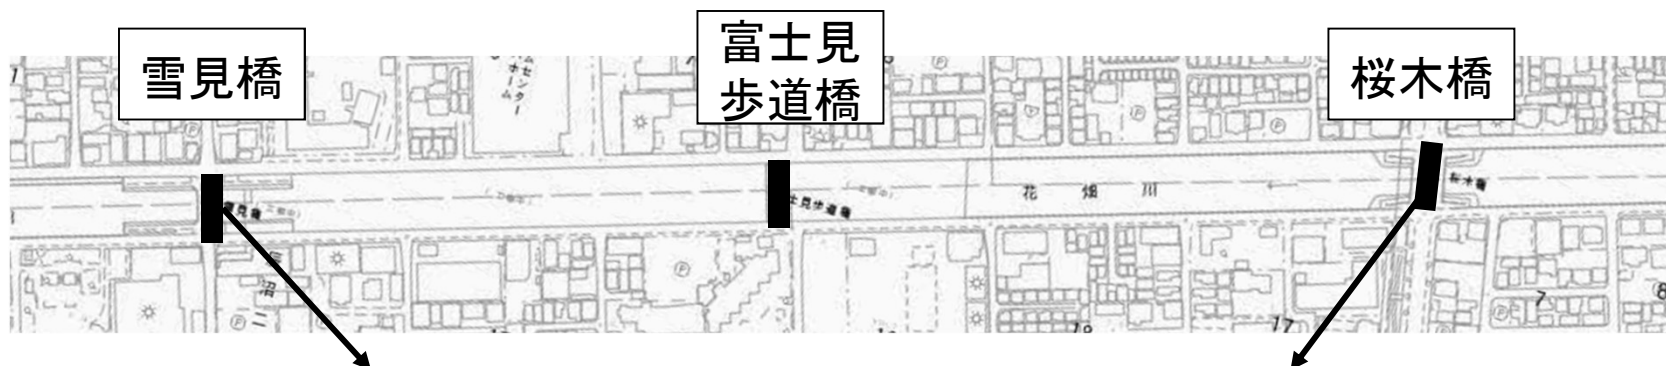

3 第2段階以降の全体イメージについて (令和10年～令和15年の予定)


3－1 第2段階の整備方針

3－2 第2段階以降のスケジュールについて

3－3 第2段階の整備施設案

3－4 第2段階の配置案

3-1 第2段階の整備方針

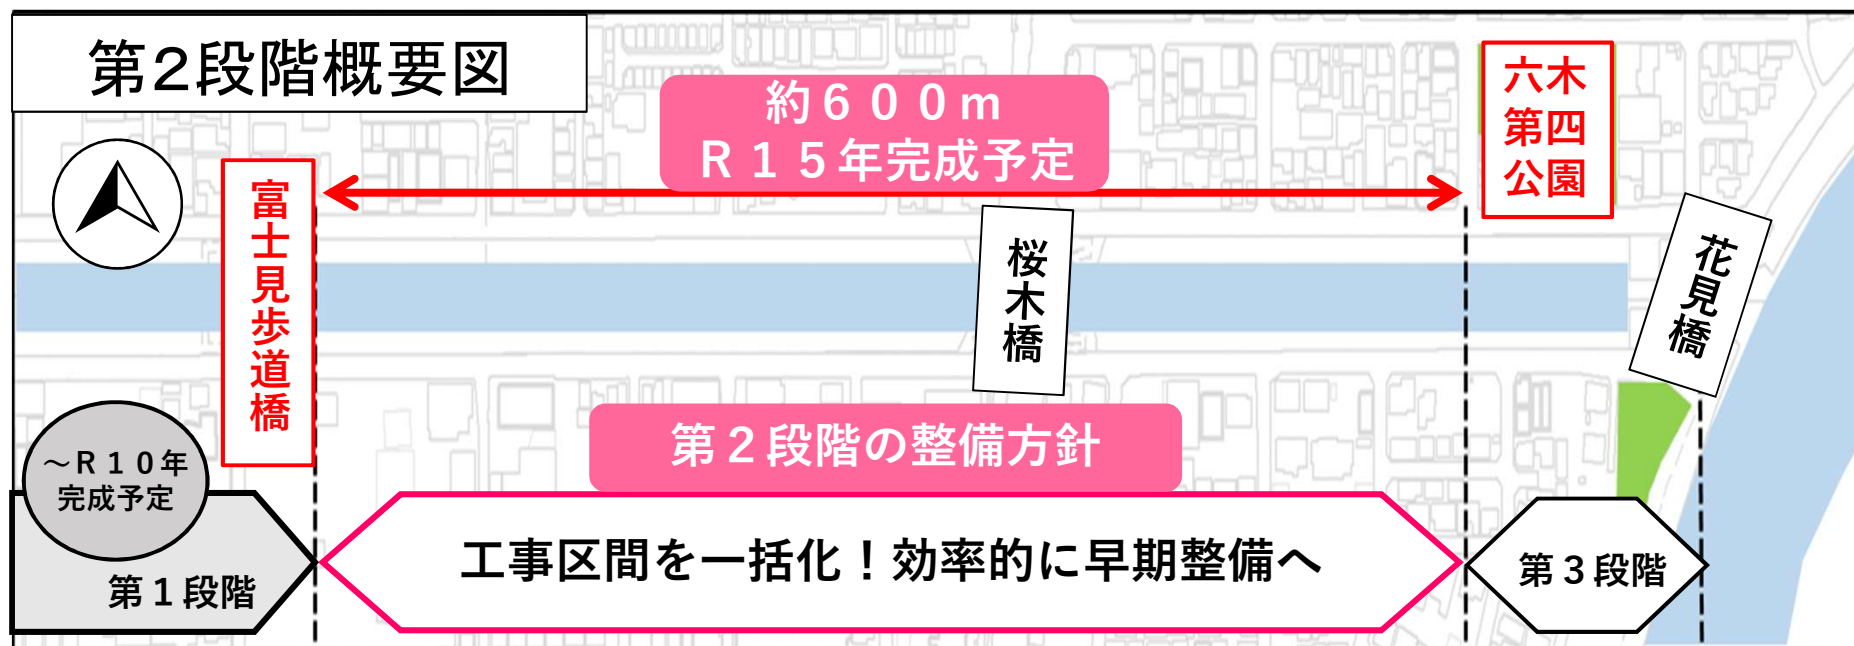

整備のポイント


- ① 富士見歩道橋～六木第四公園の区間※1を一括整備！
- ② 早期整備が可能となり、令和15年までの完成を目指す！
- ③ 第1段階よりもさらに多くの親水施設を整備！※2

※1 延長は約600mです。

※2 第1段階（雪見橋～富士見歩道橋）では親水施設として階段護岸を1か所整備します（令和7年2月時点）。

3-2 第2段階のスケジュールについて


【第2段階の今後の流れ】

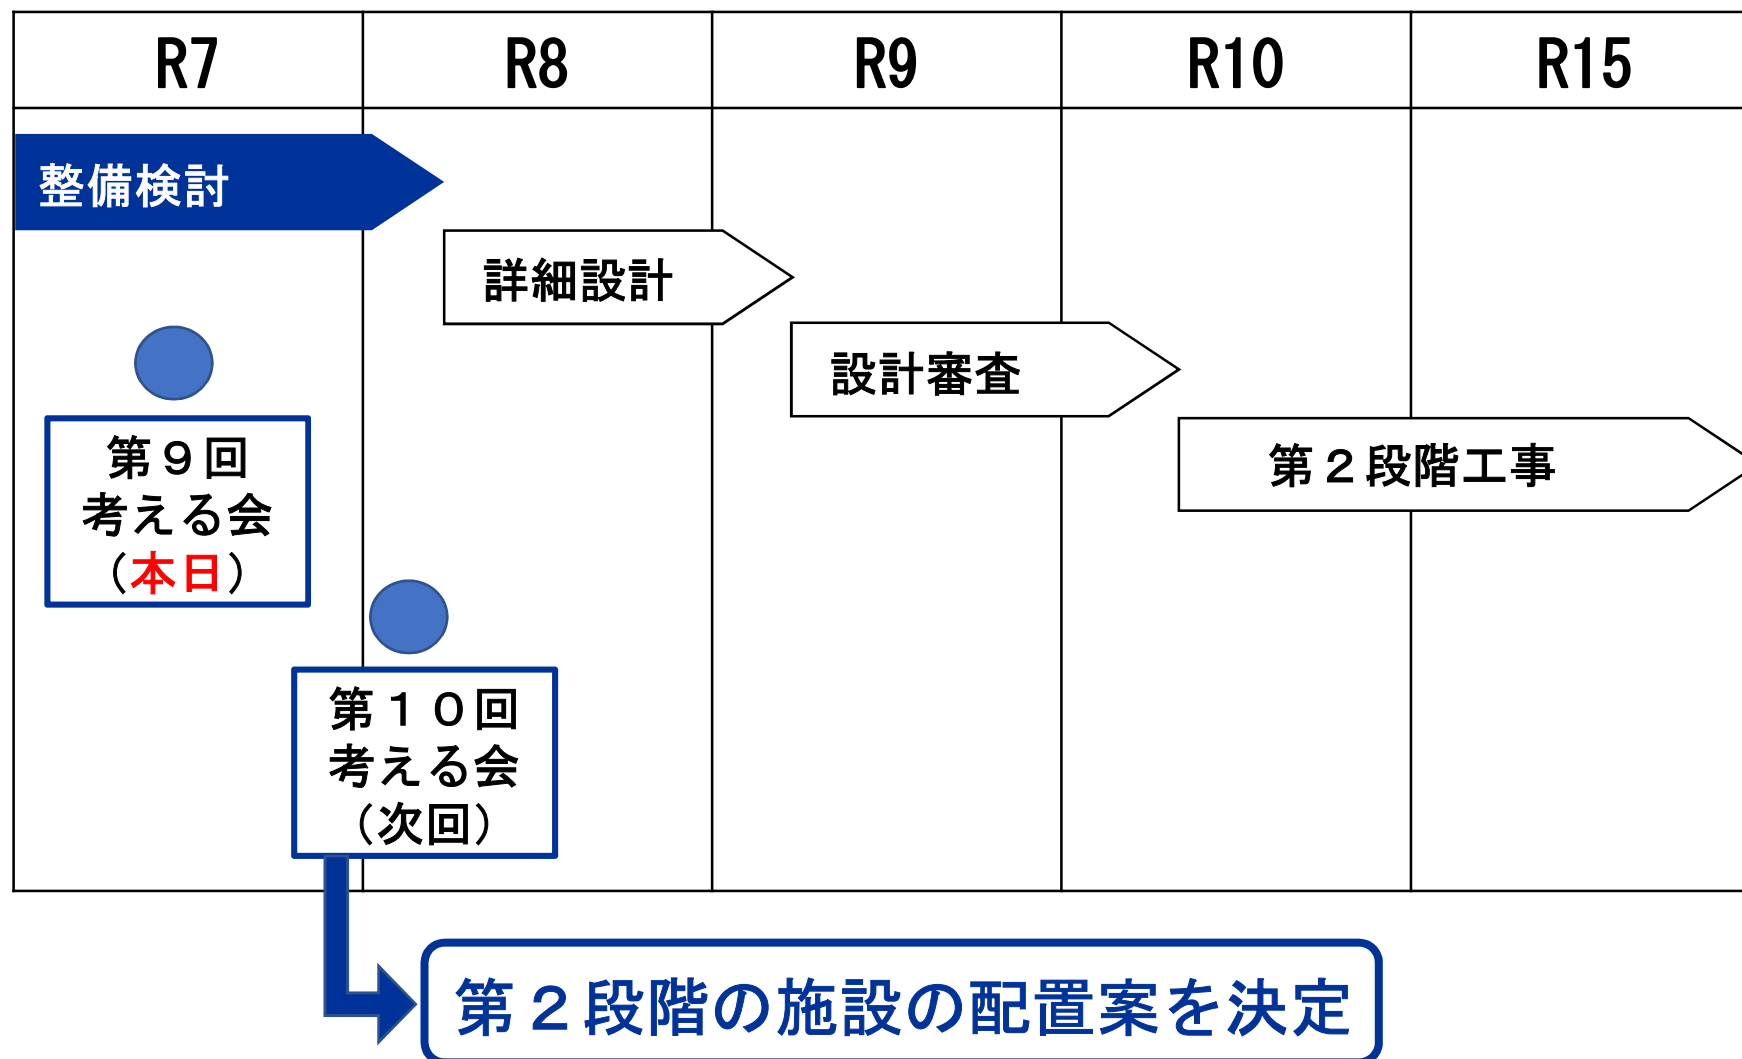

3－3 第2段階の整備施設案

【第2段階の整備案の特徴】

- ・ 前回の考える会・地元説明会でのご意見
- ・ 学識経験者のアドバイス
- ・ 先進事例の調査



これらを踏まえ

① 親水施設

② 休憩施設

③ 利便施設

具体的施設案を提示

3-3 第2段階の整備施設案

①親水施設



親水テラス



考える会での意見

自然生物のための施設を設置してほしい。

POINT

- ・水生動植物の観察が可能
- ・水面幅を確保し、直線的な運河の形を残すことが可能
- ・転落防止柵があり、安全面○


※ 他の自治体の整備事例の写真です。

3-3 第2段階の整備施設案

①親水施設



デッキテラス

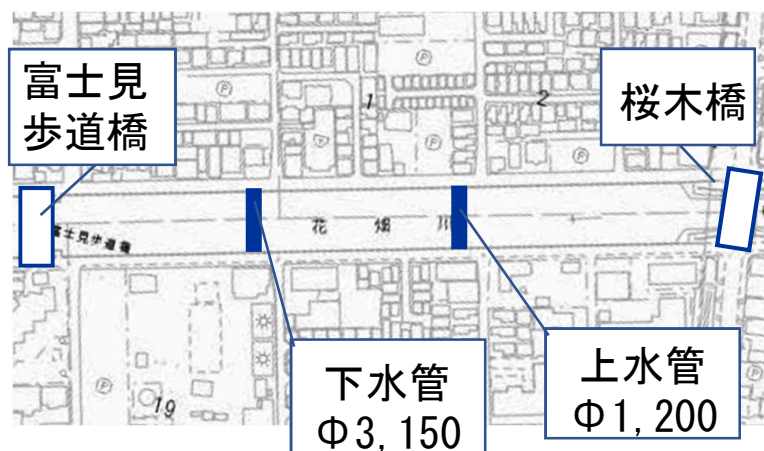

考える会での意見

人と人がふれあえるような整備を検討してほしい。

POINT

- ・ 人と人がふれあえるような、デッキテラスを検討。
- ・ 長期的な利用を考慮し、擬木を検討
- ・ 護岸は設けず、上下水管付近は木橋を整備。


※ 今後土質調査をし、方針を決めていきます。

3-3 第2段階の整備施設案

②休憩施設



藤棚

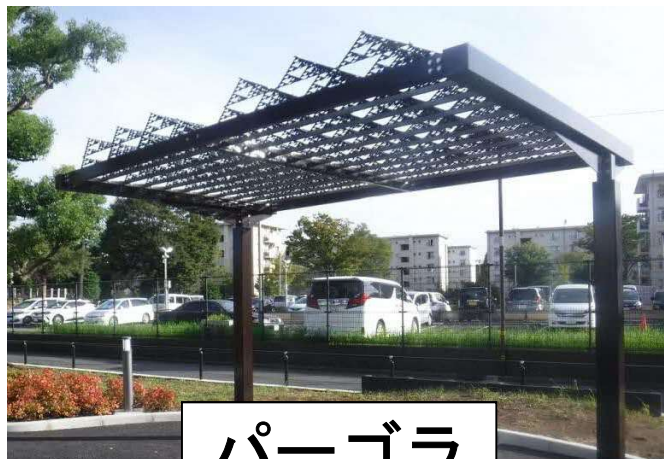

パーゴラ

考える会等の意見

人と人がふれあえるような整備を検討してほしい

POINT

- ・ 地域住民のコミュニティの場所
- ・ 日陰の作成
- ・ ベンチの設え
(背伸ばしベンチも検討)
- ・ 散策路利用者の休憩所

※ 他の自治体の整備事例の写真も含みます。

3-3 第2段階の整備施設案

③利便施設



水飲み手洗い場

考える会の意見

手洗い場がないと、お弁当を食べるときに不衛生

POINT

- ・ 散策路利用者の使用
- ・ イベントで活用



歴史看板マップ

考える会の意見

- ・ トイレなどの公共施設を周知してほしい
- ・ 歴史看板をつけてほしい

POINT

- ・ マップとしての機能
- ・ 歴史看板としての、学習機能

※他の自治体の整備事例も含みます。

3—4 第2段階以降の配置案



※ 他の自治体の整備事例の写真です。

ご清聴ありがとうございました。

次回予定

第10回
令和8年1月頃

その2区間の親水設備について